

1. 対象製品

サッシ網戸用樹脂製網

略称：CjK 網

2. 標準(共通)化の部位

サッシ網戸用樹脂製網の標準(共通)化の部位を図1に示す。

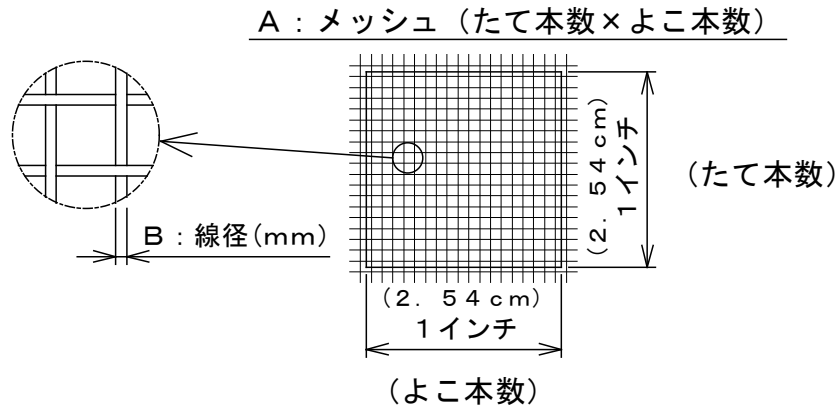


図1－標準(共通)化の部位

3. 寸法・形状

サッシ網戸用樹脂製網の寸法を、表1に示す。

表1－各部位の標準(共通)化寸法

単位：本，mm

項目	本，寸法
A:メッシュ(たて本数×よこ本数)	18×18
B:線径	0.25 ≤ B ≤ 0.27

注記 メッシュとは、1インチ(2.54cm)間に入っている糸の本数。

4. 表示方法

印刷物・電子媒体などに、当該製品が”長期使用対応部材”であること口  
または、”CjK”マークを表示する。

5. 特記事項

5.1 対象範囲


- ・網の形式は、下記の網を除くものとする。  
形式：折りたたみ式網戸 及び 巻き取り式網戸 の網

5.2 運用上の注意点

- ・JIS A 4709：2004「サッシ用網戸」では、網の保持力の規程があり、本製品 及び 網押さえゴムの選定の際は、専門業者に確認が必要である。

## 6. 解説

本製品の納まり図を下記に示す。

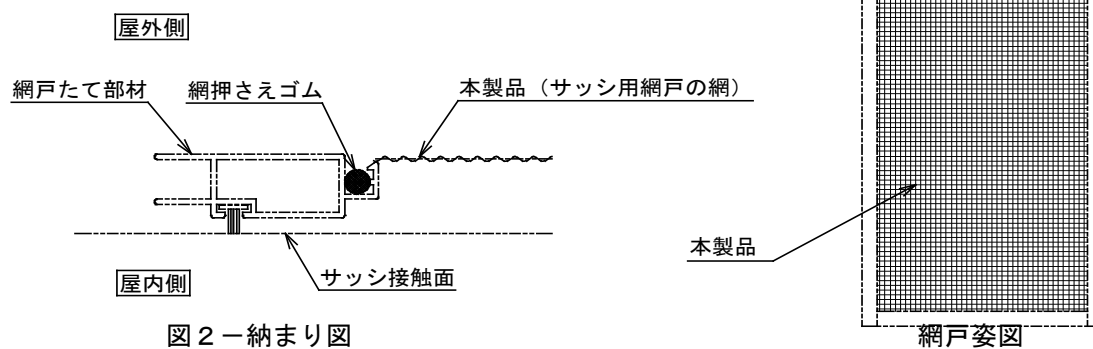

## 7. 共通事項

### 7.1 寸法について

- ・寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

### 7.2 交換について

- ・交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。
- 注記 専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

## 8. 改訂履歴

### 8.2 2016年4月28日改訂

- ・対象製品名称、略称見直しによる改訂
- ・7.1寸法について記載内容改訂