

1. 対象製品

雨戸用落とし錠（レールタイプ）

略称：CJK 落とし錠

2. 標準（共通）化の部位

雨戸用落とし錠（レールタイプ）の標準（共通）化の部位を図1に示す。

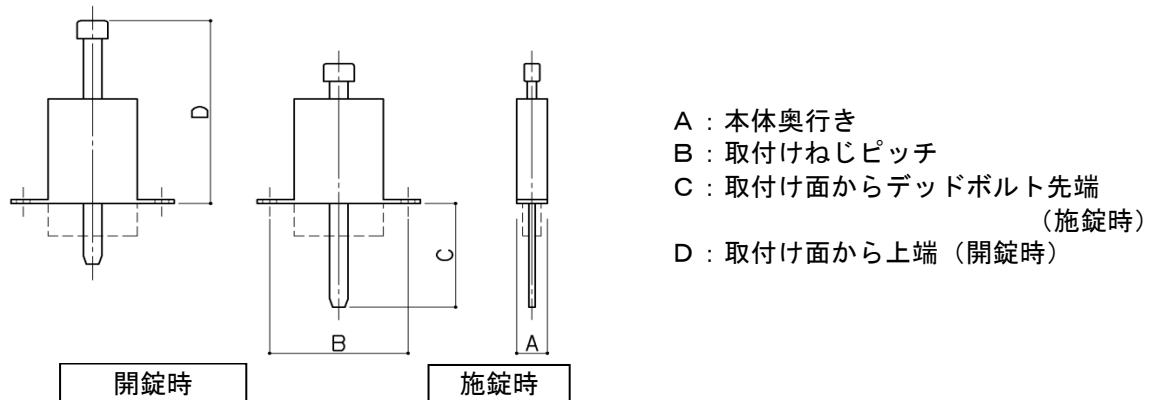


図1－標準（共通）化の部位

3. 寸法・形状

雨戸用落とし錠（レールタイプ）の寸法は、表1に示す4種類とする。

表1－各部位の標準（共通）化寸法

項目	単位：mm			
	①	②	③	④
A：本体奥行き	9	11	12	14
B：取付けねじピッチ	46	46	137	75
C：取付け面からデッドボルト先端（施錠時）	54	49	55	49
D：取付け面から上端（開錠時）	105	73	53	77

4. 表示方法

印刷物・電子媒体などに、当該製品が長期使用対応部材であることを表示する。
または、「CJK」マークを表示する。

5. 特記事項

5.1 A、C、D寸法については、許容差+1とする。

5.2 関連部材が具備すべき条件については長住協HP等で確認する。

6. 解説

特になし

7. 共通事項

7.1 寸法について

・寸法は基準値を示し、公差・許容差を表わすものではない。

7.2 交換について

・交換については、専門知識を有する者が行なう事を推奨する。

注記 専門知識を有するものとは：専門知識、技術、経験を有するものである。

8. 改訂履歴

8.1 2016年4月28日改訂

- ・対象製品名称、略称見直しによる改訂
- ・特記事項追記による改訂
- ・7.1寸法について記載内容改訂

8.2 2016年6月23日改訂

- ・”3. 寸法・形状” 標準寸法の② D寸法を57から73に訂正