


1. 対象製品
洗濯機用水栓

略称：CjK 水栓

2. 標準(共通)化の部位
洗濯機用水栓の標準(共通)化の部位を図1に示す。

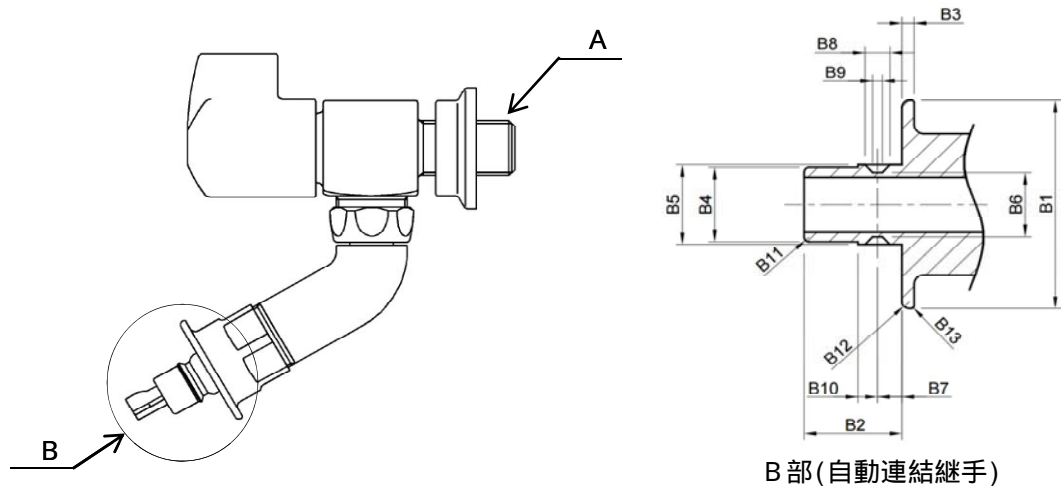

A：給水管接続部のねじ種類と呼び径
B：自動連結継手の各部寸法

図1 - 標準(共通)化の部位

3. 寸法・形状
洗濯機用水栓の標準寸法・形状を表1に示す。

表1 - 各部位の寸法・形状

単位：mm

項目	寸法・形状	
A：給水管接続部のねじ種類と呼び径	P J 1 / 2	
B：自動連結継手の各部寸法	B 1	4 4
	B 2	2 0
	B 3	2 . 5
	B 4	1 5 . 7
	B 5	1 6 . 8
	B 6	1 3 . 6
	B 7	5
	B 8	5 . 1
	B 9	2
	B 1 0	4
	B 1 1	R 1
	B 1 2	R 1 . 5
	B 1 3	R 0 . 5

注記：「P J 1 / 2」は JIS B 2061(給水栓)に規定されるねじである。(単位はインチ)

4. 表示方法
印刷物・電子媒体などに、当該商品が長期使用対応部材であることを表示する。
または、「CjK」マークを表示する。

5 . 特記事項

5.1 関連部材が具備すべき条件

この基準書に合致した洗濯機用水栓の取付部の寸法・形状を表 2 に示す。

表 2 - 取付部の寸法・形状

単位：in

項目	寸法・形状
給水管のねじ種類と呼び径	R p 1 / 2

注記：「R p 1 / 2」は JIS B 0203(管用テーパねじ)に規定されるねじである。

6 . 解 説

6.1 自動連結継手の各部寸法について

この基準書に規定した自動連結継手の各部寸法は、JIS B 2061(給水栓)附属書 A「全自動洗濯機用自動連結継手(おす)の主要寸法」に規定されており、その寸法に対する許容差も同JISに規定されている。本基準書では共通事項として許容差は規定しないこととしているが、同JISと全く同一の許容差も要求していることを解説として記載する。

また、この基準書に合致した製品に適應する給水ホース継手は、日本電機工業会規格 JEM 1206(電気洗濯機の部品)に規定された「蛇口側給水ホース継手」に適合するものとする。

6.2 交換時の注意事項

交換における水道工事に関する部分は、法令等の規定に従うこと。

7 . 共通事項

7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。