

1. 対象製品

樹脂製雨樋(たてどい丸型)

略称：CJK 雨樋

2. 標準(共通)化の部位

たてどいの標準(共通)化の部位を図1に示す。

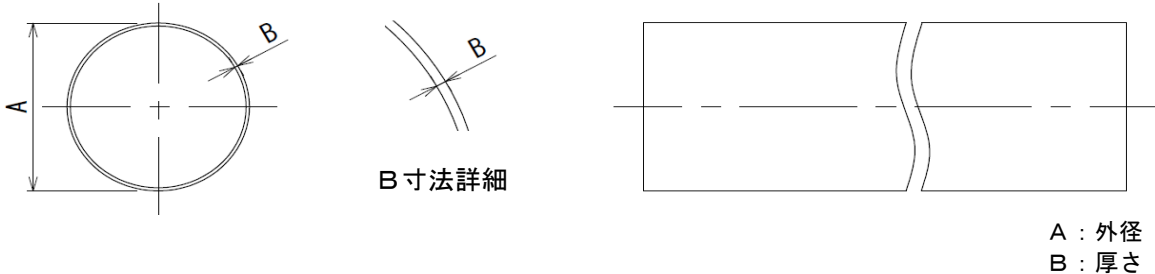


図1－標準(共通)化の部位

3. 寸法・形状

たてどい丸型は真円形として標準寸法は表1に示す。

表1－各部位の寸法

単位：mm

項目	寸法
A：外径	59.7
B：厚さ	1.1

4. 表示方法

- ・印刷物・電子媒体などに、当該商品が長期使用対応部材であることを表示する。
または、“CJK”マークを表示する。
- ・製品への表示は任意とし、表示を行う場合は、梱包又は製品に長期使用対応部材であることを表示する。または、“CJK”マークを表示する。

5. 特記事項

5.1 固定用突起部について

たてどい継手などが干渉する場合には部分的に突起部分を切除する。

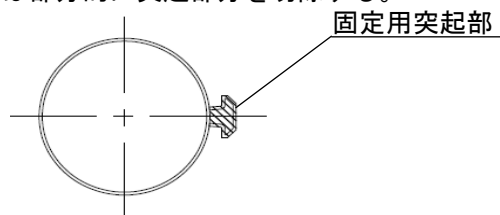


図2－固定用突起部の例

5.2 関連部材が具備すべき条件

関連部材が具備すべき条件については長住協HP等で確認する。

6. 解説

6.1 固定用突起部について

切除により基準寸法・形状を満たせば突起の有無は問わない。

7. 共通事項

7.1 寸法について

- ・寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について

- ・交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記 専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。