


1. 対象部材

浴室引戸用戸車(下框用溝無しタイプ)

略称：CjK 戸車

2. 標準(共通)化の部位

標準(共通)化の部位を図1に示す。

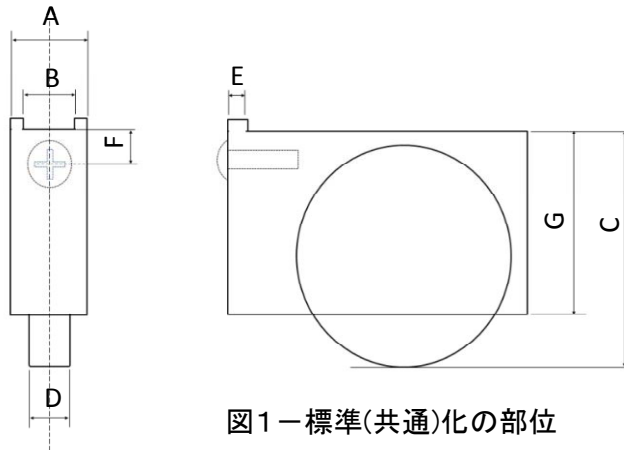

A：ケース幅
B：固定用突起内寸
C：ケース上端からタイヤ下端
D：タイヤ幅
E：固定用突起奥行
F：高さ調整ねじ位置
G：ケース高さ

図1－標準(共通)化の部位

3. 寸法・形状

図1の各部位の寸法を表1に示す。

表1 - 各部位の寸法

項目	寸法
A：ケース幅	12.5
B：固定用突起内寸	8
C：ケース上端からタイヤ下端	4.3
D：タイヤ幅	6
E：固定用突起奥行	4
F：高さ調整ねじ位置	7
G：ケース高さ	33.3

4. 表示方法

部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。
または、"CjK" マークを表示する。

5. 特記事項

5.1 対象の範囲

タイヤの種類は、浴室引戸用戸車(下框用溝無しタイプ)のみとし、浴室引戸用戸車(下框用溝有りタイプ)は対象外とする。

5.2 高さ調整機能について

浴室引戸用戸車(下框用溝無しタイプ)は、浴室引戸設置時の現場対応を考慮して高さ調整機能を有する。尚、表1 - 各部位の寸法に掲載のC寸法は、製造出荷段階の基準値であり最小値を示す。

5.3 関連部材について

関連部材が具備すべき条件については長住協HP等で確認する。

6. 解説

溝有りタイプとは、タイヤに溝が有る物を言う。溝無しタイプとは、タイヤに溝が無い物を言う。

溝有りタイプ

溝無しタイプ

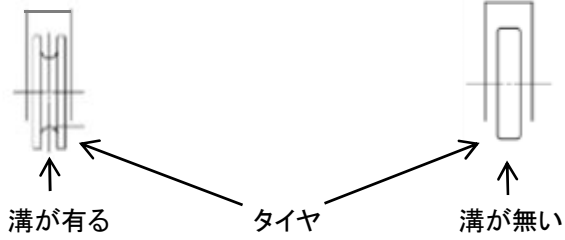


図2-タイヤ断面図

7. 共通事項

7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。